

Рото-двери. Соотношение размеров полотен и проемов

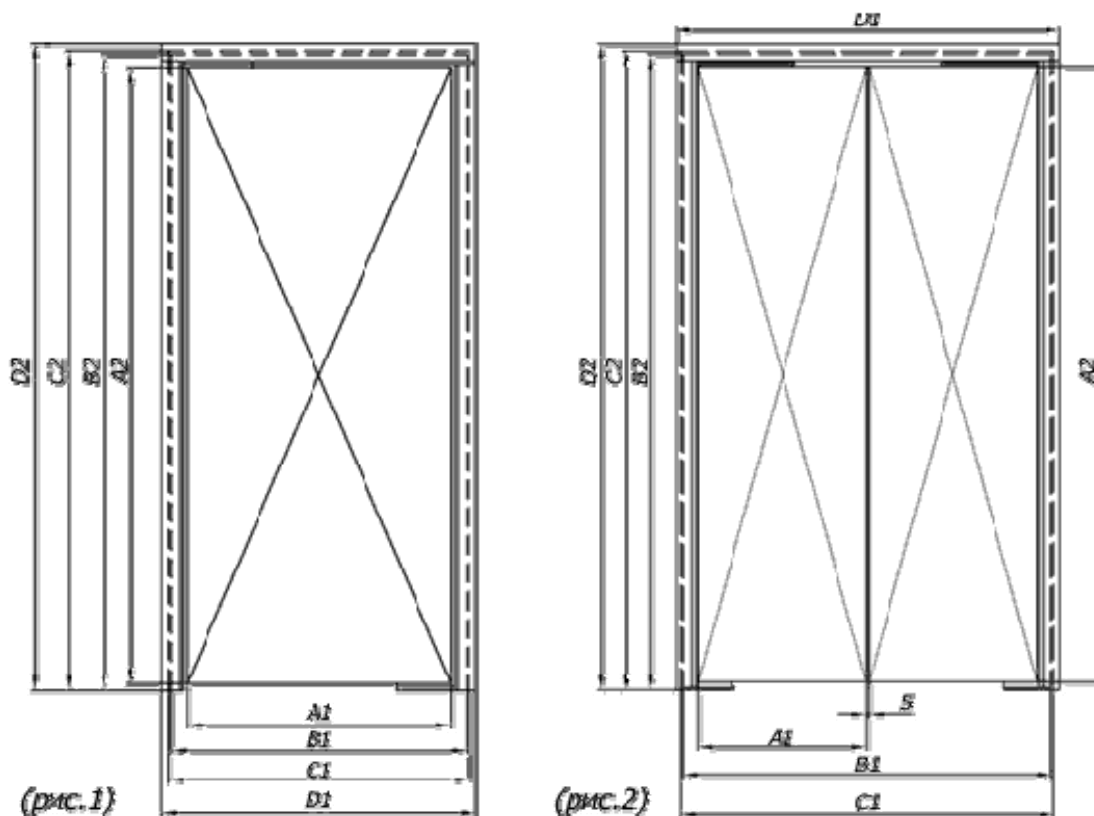


Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов для рото-двери (рис.1)
(приведены округленные размеры конструкций).

| Размер полотна, ширина/высота A1/A2, мм | Размер блока дверной коробки, ширина/высота B1/B2, мм | Рекомендуемый размер проема, тах/высота тах, C1/C2, мм | Внешний размер блока дверной коробки с наличником, ширина/высота D1/D2, мм | Минимальная глубина проема, мм | Максимальная допустимая глубина проема, мм | |
|---|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | | | | Вариант А - с центральным расположением дверного короба | Вариант В - со смещением дверного короба |
| 600x2000 | 706x2069 | 726x2080 | 770x2105 | 80 | 200 | 140 |
| 700x2000 | 806x2069 | 826x2080 | 870x2105 | 80 | 200 | 140 |
| 800x2000 | 906x2069 | 926x2080 | 970x2105 | 80 | 200 | 140 |
| 900x2000 | 1006x2069 | 1026x2080 | 1070x2105 | 80 | 200 | 140 |
| - | | | | | | |
| 600x2100 | 706x2169 | 726x2180 | 770x2205 | 80 | 200 | 140 |
| 700x2100 | 806x2169 | 826x2180 | 870x2205 | 80 | 200 | 140 |
| 800x2100 | 906x2169 | 926x2180 | 970x2205 | 80 | 200 | 140 |
| 900x2100 | 1006x2169 | 1026x2180 | 1070x2205 | 80 | 200 | 140 |
| - | | | | | | |
| 600x2200 | 706x2269 | 726x2280 | 770x2305 | 80 | 200 | 140 |
| 700x2200 | 806x2269 | 826x2280 | 870x2305 | 80 | 200 | 140 |
| 800x2200 | 906x2269 | 926x2280 | 970x2305 | 80 | 200 | 140 |
| 900x2200 | 1006x2269 | 1026x2280 | 1070x2305 | 80 | 200 | 140 |

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов для двустворчатой рото-двери (рис.2)
(приведены округленные размеры конструкций).

| Размер 1 створки полотна, ширина/высота A1/A2, мм | Размер блока дверной коробки, ширина/высота B1/B2, мм | Рекомендуемый размер проема, ширина тах, высота C1/C2, мм | Внешний размер блока дверной коробки с наличником, ширина/высота D1/D2, мм | Минимальная глубина проема, мм | Максимальная допустимая глубина проема, мм | |
|---|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | | | | Вариант А - с центральным расположением дверного короба | Вариант В - со смещенным расположением дверного короба |
| 600x2000 | 1311x2069 | 1330x2080 | 1375x2105 | 80 | 200 | 140 |
| 600x2100 | 1311x2169 | 1330x2180 | 1375x2205 | 80 | 200 | 140 |
| 600x2200 | 1311x2269 | 1330x2280 | 1375x2305 | 80 | 200 | 140 |

Допуск: возможно увеличение проема по ширине до 40 мм, по высоте до 30 мм, при монтаже использовать прокладки или фальш-короб.

Максимальный размер полотна для данной системы: 900x2200